# SAMMONKATU

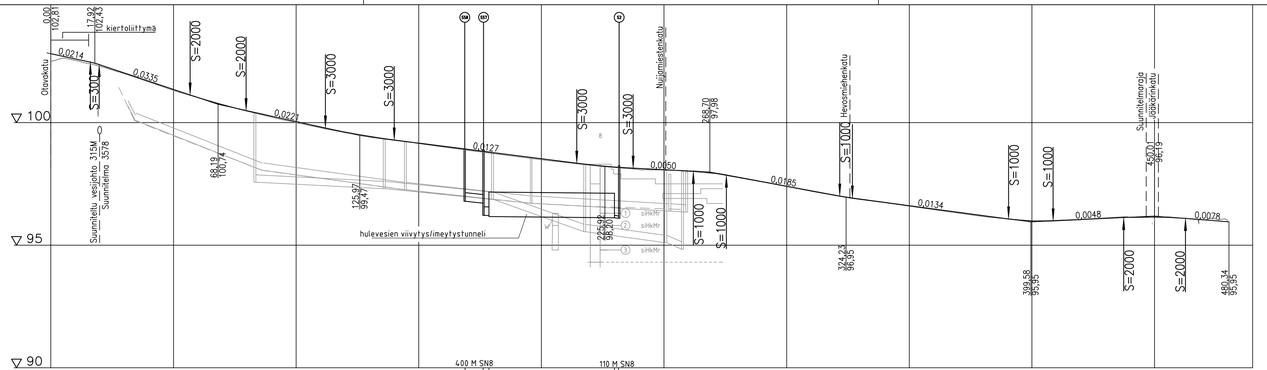


Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

400 M SN8
110 M SN8
HV-tunneli h=114,3, b=1956mm
168 176 217,5
13 480,004 1 210,003
53.02/0.001
230,5 235
1 610,014

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa

3E-tas / 6E-84 / 6E-tas
3E-tas / 6E-tas
3F-tas / 6F-tas

Matka

0 | 16,113 | 16,129 | 37,057 | 56,785 | 79,601 | 111,935 | 140,004 | 214,436 | 237,404 | 261,97 | 275,42 | 326,793 | 390,496 | 408,655 | 437,418 | 462,608 | 480,341

Kaltevuus / pyöristyssäde

−0,021 S=300 | −0,033 S=2000 | −0,022 S=3000 | −0,013 S=3000 | −0,005 S=1000 | −0,019 S=1000 | −0,013 S=1000 | 0,005 S=2000 | −0,008

Tasausviivan korkeus

102,81 | 102,60 | 102,36 | 102,02 | 101,69 | 101,35 | 101,02 | 100,73 | 100,48 | 100,26 | 100,04 | 99,82 | 99,61 | 99,43 | 99,29 | 99,16 | 99,04 | 98,91 | 98,78 | 98,65 | 98,53 | 98,40 | 98,28 | 98,19 | 98,13 | 98,08 | 98,03 | 97,94 | 97,77 | 97,59 | 97,40 | 97,22 | 97,03 | 96,88 | 96,74 | 96,61 | 96,48 | 96,34 | 96,21 | 96,07 | 95,99 | 96,00 | 96,04 | 96,09 | 96,14 | 96,15 | 96,11 | 96,03 | 95,95

Maanpinnan korkeus

102,49 | 102,53 | 102,30 | 101,99 | 101,66 | 101,31 | 101,02 | 100,73 | 100,46 | 100,22 | 100,00 | 99,78 | 99,59 | 99,41 | 99,28 | 99,15 | 99,01 | 98,87 | 98,74 | 98,61 | 98,48 | 98,37 | 98,26 | 98,17 | 98,08 | 98,06 | 98,01 | 97,92 | 97,76 | 97,59 | 97,39 | 97,20 | 97,02 | 96,86 | 96,73 | 96,59 | 96,45 | 96,31 | 96,17 | 96,07 | 95,99 | 96,02 | 96,05 | 96,11 | 96,13 | 96,15 | 96,11 | 96,03

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 490

Kaarevuus

1000 R | Sr 13,93 | R=50 30,00 | Sr 26,30 | R=1000 21,88 | 30,14 | Sr 35,42 | R=130 62,91 | Sr 79,88

Ajoradan sivukaltevuus

q=0,030 | 15/15,00mm | 2,0% | qv=-0,030 qo=-0,035 | qv=-0,030 qo=-0,035

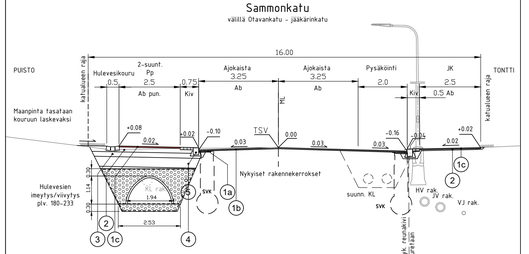


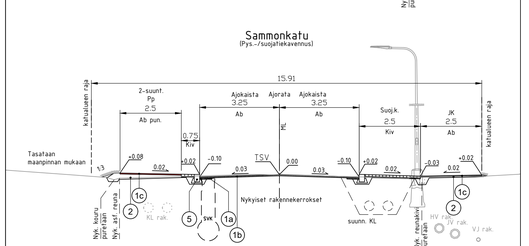


MATERIAALITAULUKKO KATU + JK JA JKPP -TIET

| Päällysrakenteen osat | | Kerrosvahvuudet | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3F | 3F-tas | 6F | 6F-tas |
| 1a | Kulutusk. Ab 22/120 | 5 | 5 | - | - |
| 1b | Päällyste Ab 22/120 | 5 | 5 | - | - |
| 1c | Kulutusk. Ab 11/100 | - | - | 4 | 4 |
| 2 | Kantava kerros KaM 0/56 | 20 | 0-20 | 20 | 0-20 |
| 3 | Tukikerros KaM 0/90 | 45 | - | 20 | - |
| 4 | Suodatinkerros Hk | 25 | - | 40 | - |
| | Yhteensä cm | 100 | - | 84 | - |

5 Graniittireunatuki norm. h=12 cm, viiajo/suojatie h=2 cm

6 Kasvualusta, kukkanurmi R3 h=5 cm, paahdeniitty h=10 cm, pensaat h=40 cm

| Merkki | Muutos | Pv | Suunn. | Tark. |
|---|---|---|---|---|
| Piir.nimi: SAMMONKATU VÄLILLÄ OTAVANKATU – JÄÄKÄRINKATU | | | Piir.nro: 111333-2 | |
| Piir.laji: RAKENNUSSUUNNITELMA | | | Säilytys | |
| Piir.sisältö: PITUUSLEIKKAUS TYYPPIPOIKKILEIKKAUS | | | Suhde: 1:1000/1:100 1:100 | |
| MIKKELIN KAUPUNKI ASUMISEN JA TOIMINTA-YMPÄRISTÖN PALVELUALUE KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Maaherrankatu 9-11 50100 Mikkeli puh 015-1941 | | | Laat.pv: 29.9.2023 | |
| Tark. | | Suunn. | Hyv.pv | |
| Hyväks. | | Piirt. | Vesilaitos hyv. | |


RAMBOLL
Ramboll
Jääkärinkatu 33
50130 Mikkeli
puh. 040 861 9314


| Suunn.ala | Työnro | Tiedosto |
|---|---|---|
| TKA | 1510075704 | |
| Pirustusnro | Piirustuksia | Muutos |
| hyv. MVal | suunn. KivK | piirt. ViHi | pvm |