vaihtoehto A

erillinen latupohja rantapolun viereen

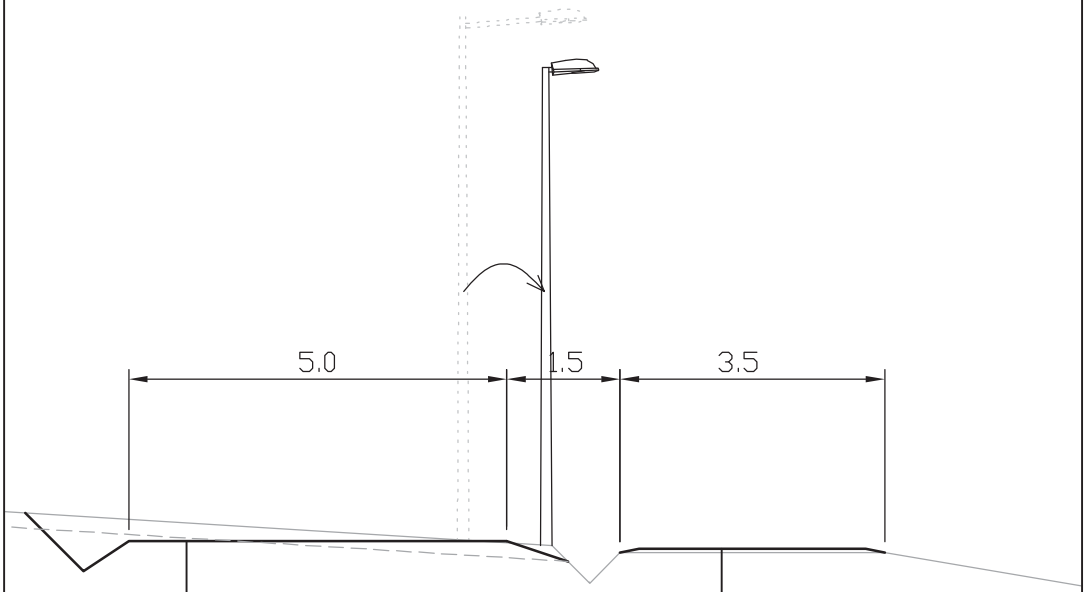

uusi latupohja, lev. 5,0 m, kaksisuuntainen hiihtorata
- pintamaiden ja kantojen poisto
- pohjan tasaaminen perusmaalla
- ylärinteen puolelle matala oja, josta kaivumaa pohjan tasaukseen
- matalimpiin kohtiin tuodaan täytemaahiekkaa
- tarvittaessa rakennetaan rumpu molempien väylien ali pintavesien poisjohtamiseksi
- noin 10 kpl valaisinpylväiden siirto/uusiminen
- Tuppuralan kuntoradan osuudella

nykyinen väylä, lev. 3-3,5m
- jätetään jk-väyläksi / kuntoradaksi
- humuksisen pintaosan poistaminen ja uusi kulutuskerros kt0/6